

LAGO XS




SCALDACQUA ELETTRICI
AD ACCUMULO



- Accumulo in acciaio smaltato
- Installazione in sospensione in posizione verticale sopra o sotto livello
- Isolamento di poliuretano ad alta densità
- Termostato regolabile
- Anodo di magnesio
- Protezione contro il surriscaldamento
- Valvola di sicurezza 8,0 bar
- Elemento riscaldante in acciaio inox da 1500 W

DIMENSIONI

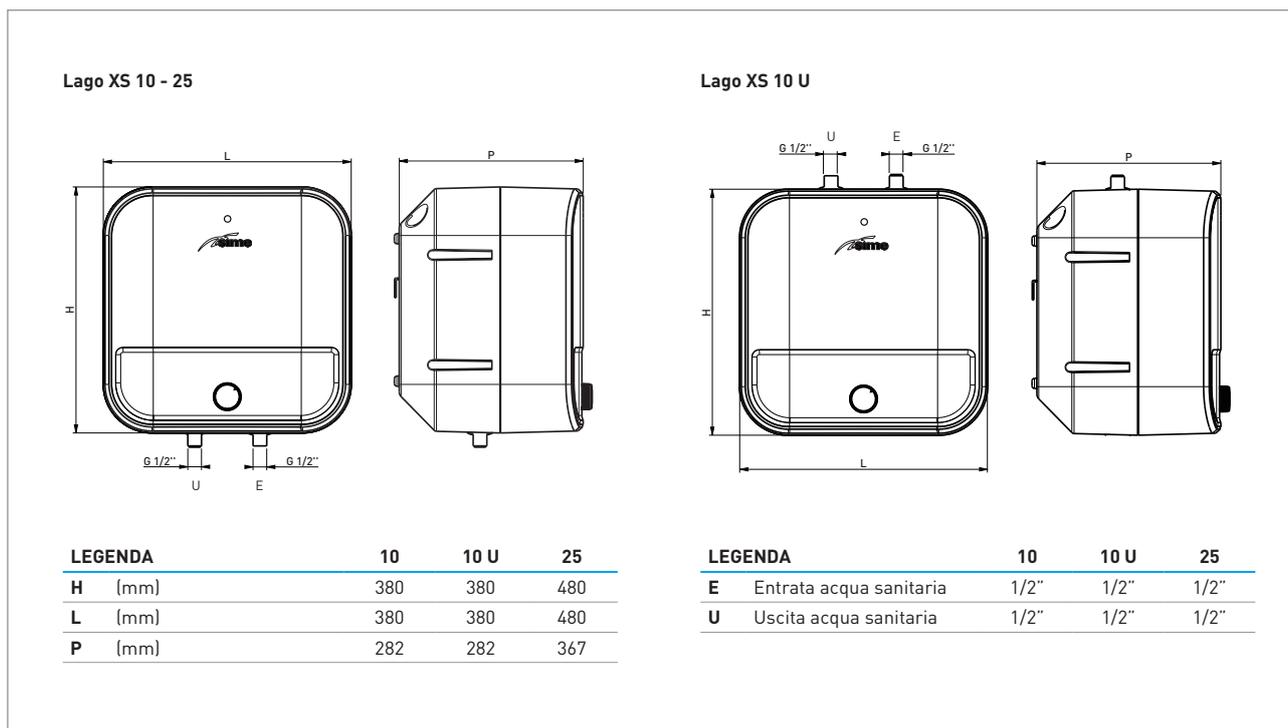

DATI TECNICI

Lago XS		10	10 U	25
Installazione		Sopra livello	Sotto livello	Sopra livello
Potenza nominale	W	1.500	1.500	1.500
Rendimento termico	%	>90	>90	>90
Capacità	l	10	10	25
Corrente nominale	A	6,8	6,8	6,8
Classe di efficienza energetica ACS				
Taglia ACS		XXS	XXS	S
Campo di regolazione	bar	0,2-8	0,2-8	0,2-8
Campo di regolazione	°C	20-75	20-75	20-75
Tempo di riscaldamento	min	28	28	70
Spessore acciaio	mm	1,8	1,8	1,8
Spessore di isolamento	mm	27,5	27,5	25
Livello di potenza sonora	dB(A)	15	15	15
Peso	kg	9	9	14,3