

Fonderie Sime SpA

Via Garbo n° 27

CAP 37045, Legnago (VR)

OGGETTO: **Generatori di calore modulare SIME mod. Murelle 220/330/440/550/660 Box Erp**
Le configurazioni di potenza componibili su 6 moduli da 106,3 kW

Si fa riferimento alla richiesta della società Sime del 28/01/2026, di identificativo CIVA 20260128.006950191.PAGM, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare, per il generatore modulare indicato in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo. Trattasi di generatori:

Costruttore: *Fonderie Sime SpA*Modello: *Murelle He 110 Box Erp*Marchio/i di fabbrica: *Sime*

Disegno d'Assieme : 3503627 del 30/06/2026 – 3504364 del 26/06/2026

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove espletate annotate nel fascicolo tecnico, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R – Edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo.

Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno d'assieme sopra riportato la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questa UOT.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975; al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per territorio.

La presente ha la validità di anni 5.

All.: disegni 3503627 del 30/06/2026 – 3504364 del 26/06/2026


Il Tecnico verificatore

Federico Ing. Di Rocco


Il Direttore della UOT

*Federico Ing. Di Rocco**RSU 15045 DSSGM 30/06/2026*


MURELLE EQUIPE 280 BOX (3x92,5)
MURELLE EQUIPE 330 BOX (3x110)
CAPACITA' D'IMPIANTO: 73 litri




MURELLE EQUIPE 220 BOX (2x110)
CAPACITA' D'IMPIANTO: 54 litri




MURELLE EQUIPE 110 BOX
CAPACITA' D'IMPIANTO: 49 I

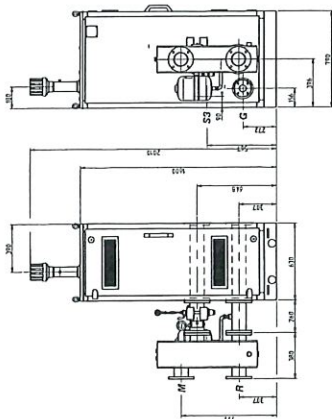


MURELLE EQUIPE 370 BOX (4x92,5)
MURELLE EQUIPE 440 BOX (4x110)
CAPACITA' D'IMPIANTO: 100 litri

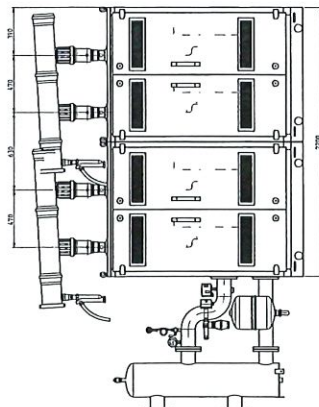

MURELLE EQUIPE 460 BOX (5x92,5)
MURELLE EQUIPE 550 BOX (5x110)
CAPACITA' D'IMPIANTO: 120 litri

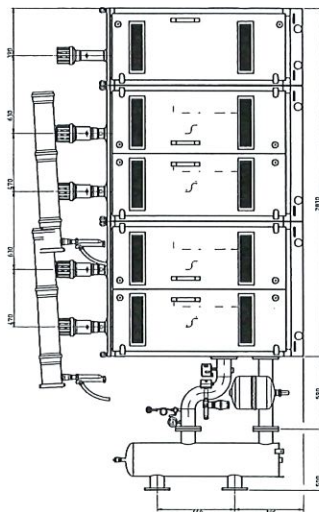

MURELLE EQUIPE 660 BOX (6x110)
CAPACITA' D'IMPIANTO: 140 litri

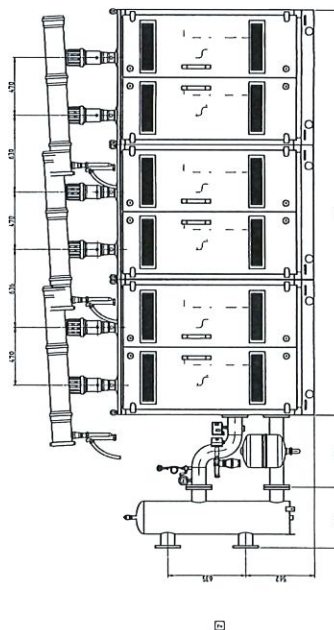

M - MANDATA IMPIANTO
R - RITORNO IMPIANTO
G - ENTRATA GAS
S3 - SCARICO CONDENSA

FLANGIA PN6 DN100
FLANGIA PN6 DN100
FLANGIA PN6 DN50
D.40



- 1 - Sonda mandata centralina (A Bracciale)
- 2 - Compensatore idraulico
- 3 - Tronchetto inail:
 - A - Termometro 0-120 °C
 - B - Manometro 0-10 bar con rubinetto
 - C - Pressostato sicurezza di massima 4 bar
 - D - Termostato sicurezza riarmo manuale
 - E - Valvola sicurezza 4,5 bar
 - F - Pressostato sicurezza di minima 0,9 bar
 - G - Pozzetto per termometro di controllo
- 4 - Collettore condensa
- 5 - Sifone scarico condensa
- 6 - Valvola gas
- 7 - Ventilatore
- 8 - Sonda ritorno
- 9 - Sonda riscaldamento (SM)
- 10 - Termostato sicurezza 100° C
- 11 - Sonda fumi

RUBINETTO GAS
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE (VIC)
(Temperatura massima di taratura VIC: 90°C) 

APPROVATO
PER PRODUZIONE
26/06/2026

[illegible]