

Fonderie Sime SpA

Via Garbo n° 27

CAP 37045, Legnago (VR)

OGGETTO: Generatori di calore modulare di costr. SIME mod. Murelle Equipe 140 Box
Le configurazioni di potenza componibili su 2 moduli da 63,4

ERP
G. L. R.

Si fa riferimento alla richiesta della società Sime del 28/01/2026, di identificativo CIVA 20260128.006950280.PAGM, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare, per il generatore modulare indicato in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo. Trattasi di generatori:

Costruttore: Fonderie Sime SpA

Modello: Murelle ~~He~~ 70 ~~R~~ ^{ERP} Box

ERP G. L. R.

Marchio/i di fabbrica: Sime

Disegno d'Assieme : 3504346 del 27/05/2026 – 3503662 del 29/05/2026

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove espletate annotate nel fascicolo tecnico, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R – Edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro.

Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno d'assieme sopra riportato la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questa UOT.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975; al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per territorio.

La presente ha la validità di anni 5.

(28/05/2031)


All.: disegno 3504346 del 27/05/2026 – 3503662 del 29/05/2026

Il Tecnico verificatore

Ing. *Francesco Ing. De Rocco*


Il Direttore della UOT

Ing. *Francesco GRUBISSICH*

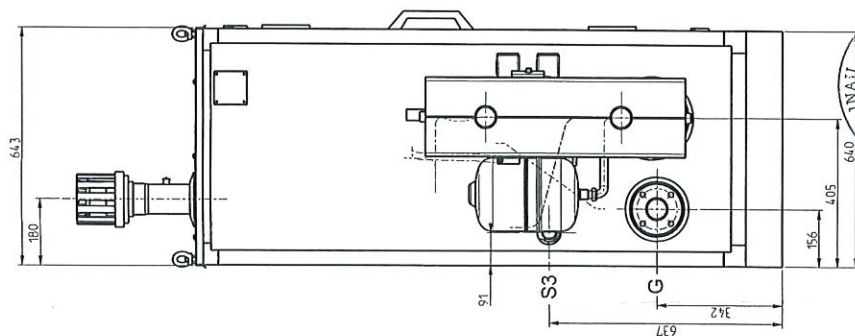

M - MANDATA IMPIANTO (Ø3")
R - RITORNO IMPIANTO (Ø3")
G - ENTRATA GAS (Ø2")
S3 - SCARICO CONDENZA

G 2" (UNI-ISO 7/1)
G 2" (UNI-ISO 7/1)
FLANGIA PN6 - DN50
Ø40

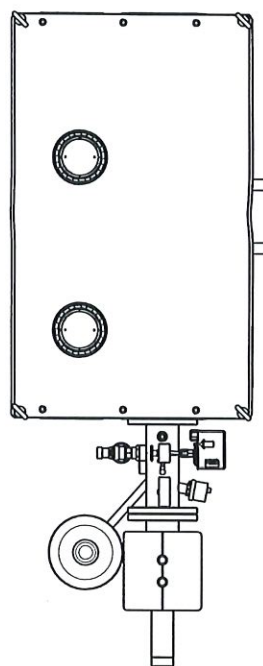

03/05/2021

[illegible]